



YANMAR
KOMPAKTNÍ


NOVÁ ŘADA

25–60 HP



KOMPAKTNÍ, VÝKONNÝ A SPOLEHLIVÝ

Řada **YM2** přináší novou generaci kompaktních traktorů, které jsou všestrannými partnery pro každodenní práci. Jednoduché a intuitivní ovládání, moderní design a vysoká hmotnost pro maximální trakci dělají z traktorů Yanmar **YM2** jedny z nejlepších strojů na trhu.

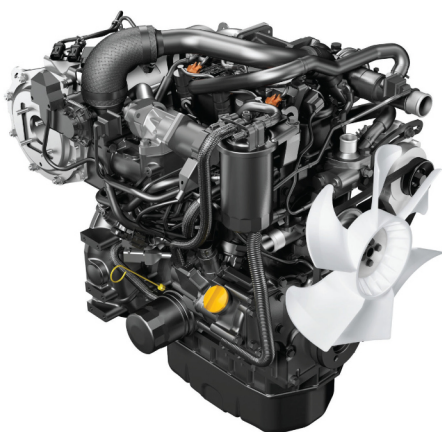

Model **YM238** s turbem pro extra výkon, když je potřeba

- vyšší výkon
- vyšší točivý moment
- nižší spotřeba paliva
- nižší hlučnost
- snížené emise

Nové modely řady **YM2** představují optimální komfort pro obsluhu, jednoduchou údržbu, spolehlivost a široké možnosti využití. Ať už na malou či větší farmu, obec nebo technické služby, traktor Yanmar je vždy ideální volbou.

**VÝBORNÝ POMĚR CENA/VÝKON**

5 let
ZÁRUK



SILNÝ, ROBUSTNÍ A PROFESIONÁLNÍ

Řada **YM3** představuje koncept výkonných traktorů, které jsou profesionálními pomocníky pro náročnější práce. Silné 4válcové atmosférické motory s velkými objemy 2,2 l a 3,3 l, robustní rámová konstrukce, nejlepší trakce a prostupnost ve své třídě. To vše řadí traktory Yanmar **YM3** mezi špičku na trhu.

Modely řady **YM3** se plně přizpůsobí vašim potřebám. K dispozici je verze bez kabiny s ochranným rámem a nově také verze s komfortní kabinou.

**Maximálně
kabina****prosklená**

- zcela rovná podlaha
- přehledný LCD displej
- stavitelný volant
- rádio
- odpružené, pohodlné
sedadlo
- topení, klimatizace

5 let
ZÁRUK

Inovativní design a intuitivní

STAGE
READ



**YANMAR®**

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MODEL		YM225	YM238	YM347	YM359
Motor	Emisní norma	STAGE V	STAGE V	STAGE V	STAGE V
	Výkon motoru	18,2 kW / 25 k	28,5 kW / 38 k	34,3 kW / 46,6 k	43,7 kW / 59,7 k
	Válce, objem motoru	3 válce, 1 642 ccm	3 válce, 1 642 ccm	4 válce, 2 189 ccm	4 válce, 3 319 ccm
	Objem palivové nádrže	40 l	40 l	50 l	50 l
	Max. točivý moment	72,5 Nm	104,6 Nm	140,4 Nm	199 Nm
Převodovka	Typ převodovky	Mechanická, plně synchronizovaná	Mechanická, plně synchronizovaná	Mechanická, plně synchronizovaná	Mechanická, plně synchronizovaná
	Pohon	Volitelně 4×4	Volitelně 4×4	Volitelně 4×4	Volitelně 4×4
	Řazení	4 rychlosti ve 3 skupinách	4 rychlosti ve 3 skupinách	4 rychlosti ve 3 skupinách	4 rychlosti ve 3 skupinách
	Max. rychlost	22 km/h	22 km/h	30 km/h	30 km/h
Zadní vývodová hřídel	Počet otáček za min.	540 ot/min	540 ot/min	540 540E ot/min	540 540E ot/min
Hydraulika	Celkový průtok	38,3 l/min	41,5 l/min	55,3 l/min	60 l/min
	Zadní TBZ	Kat I.	Kat I.	Kat I.	Kat I.
	Zvedací kapacita zadního TBZ	1 000 kg	1 000 kg	1 660 kg	1 660 kg
	Zvedací kapacita předního TBZ	800 kg	800 kg	1 100 kg	1 100 kg
	Zvedací kapacita čelního nakladače	750 kg	750 kg	1 100 kg	1 100 kg
Brzdy		Kotoučové brzdy v olejové lázni			
Rozměry	Celková délka	2 959 mm	2 959 mm	3 355 mm	3 410 mm
	Celková šířka	1 360 mm	1 360 mm	1 793 mm	1 793 mm
	Celková výška *(R/Q)	2 200 mm	2 200 mm	2 470 / 2 310 mm	2 470 / 2 310 mm
	Rozvor	1 650 mm	1 650 mm	1 925 mm	1 965 mm
	Světlá výška	350 mm	350 mm	421 mm	421 mm
	Hmotnost *(R/Q)	1 290 kg	1 290 kg	1 760 / 1 943 kg	1 832 / 2 015 kg
Pneumatiky		Volitelně – industriální / travní / zemědělské			

*R – verze s ochranným rámem, Q – verze s kabinou



VÝHRADNÍ IMPORTÉR YANMAR PRO ČESKOU REPUBLIKU

Neplachov 129, 373 65 Dolní Bukovsko

Tel.: +420 725 720 824

E-mail: obchod@y-cz.cz



www.y-cz.cz

Váš prodejce YANMAR: