

Stručný přehled

Zcela přirozeně jsme přesvědčeni, že traktor Yanmar YT2 nabízí ten nejlepší výkon ve své třídě. Není to ovšem jenom naše domněnka. Použijte prosím tento jednoduchý kontrolní seznam a porovnejte náš nový model s konkurenčním strojem stejné velikosti. Myslíme si, že budete příjemně překvapeni.

	Yanmar	Srovnávaný traktor
Vyhovuje emisní normě Stage V?		☐
Je vybavený elektronickým vstřikovacím systémem common rail?		☐
Je kompaktní, s rozměry max. 3063 × 1275 × 2080 mm?		☐
Má maximální rychlost 30 km/h?		☐
Má výkon 35 HP?		☐
Generuje 109 Nm točivého momentu při pouhých 1820 ot./min?		☐
Nabízí dvě různé rychlosti kol pro malý poloměr otáčení?		☐
Disponuje kapacitou zdvihu zadního závěsu až 1350kg?		☐
Má hlučnost maximálně 85 dB?		☐
Je vybaven klimatizací?		☐
Je vybaven předními a zadními stěrači a odmlžováním skel?		☐

Najděte ve svém okolí dealera značky Yanmar

Dodávky náhradních dílů a poskytování podpory v oblasti zemědělských strojů pro nás zajišťuje široká partnerská síť zahrnující téměř 180 pečlivě vybraných dealerů a distributorů ve více než 20 evropských zemích. Vedle zemědělství a zahradnictví se produkty značky Yanmar uplatňují v širokém spektru námořních, stavebních, energetických a průmyslových oborů.

Japonská společnost Yanmar je prémiová značka v oblasti průmyslových vznětových motorů a strojů, včetně zemědělské techniky. Evropská centrála společnosti se nachází v Nizozemsku.

www.yanmar.cz

Sídlo společnosti
Yanmar Co., Ltd
YANMAR FLYING-Y BUILDING
1-32 Chayamachi, Kita-ku,
530-8311 Ósaka, Japonsko
www.yanmar.com

Regionální kancelář / prodej a servis
Yanmar Česká republika
Y-CZ s.r.o.,
Neplachov 129, 373 65 Neplachov
T: +420727959511
E: kucera@y-cz.cz
www.yanmar.cz



Větší očekávání, maximální spokojenost.
Traktor YT2 splní vaše požadavky na maximum.

Vytvořen pro vás
Ve společnosti Yanmar víme, že požadujete optimální komfort pro řidiče, jednoduchou údržbu a co nejuniverzálnější použití. To vše nabízí design a konstrukce nových traktorů YT2.

Nové modely využívají motor s nejmodernější technologií, převodovku prověřenou přímo v terénu a špičkově vybavenou kabinu řidiče.


Tyto odolné a spolehlivé traktory jsou navrženy k tomu, aby poskytovaly optimální výkon pro široké použití, jako jsou úpravy terénu, lehké stavební práce a údržba ve městech.



Optimalizovaný pohon

Jedinečné vlastnosti motoru

- Systém common rail pro přesné elektronické řízení vstřikování paliva
- Chlazená recirkulace pro snížení emisí oxidů dusíku
- Filtr pevných částic pro zachycení škodlivých složek výfukových plynů
- Hydrostatická převodovka pro plynulé změny převodů v celém rychlostním rozsahu
- Interval údržby filtru pevných částic v délce 6000 h

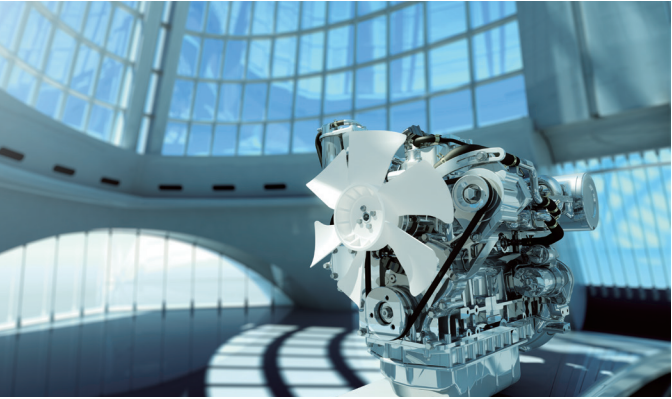

Maximální komfort

Společnost Yanmar si je dobře vědoma, jak důležitá je obsluha stroje. Kabina traktorů YT2 je proto navržena tak, aby zajišťovala maximální pohodlí, ochranu a izolovala řidiče od hluku, prachu a rozmarů počasí.



Vyšší výkon

Flexibilní ovládací prvky

Ovládání pomocí zdvojeného pedálu umožňuje snadno přecházet mezi jízdou vpřed a vzad a jednoduchým elektrickým přepínačem lze snadno aktivovat a deaktivovat pohon dvou nebo čtyř kol. Traktor YT235 nabízí funkci Bi-Speed pro snazší otáčení s menším poloměrem.

Všestrannost nových modelů YT2 ještě víc podtrhuje nosnost zadních ramen až 1350kg a široká řada příslušenství s možností montáže na přední i zadní část traktoru.



Specifikace

Model		YT235	
Typ převodovky		HST	
CAB/ROPS		ROPS	CABS
Motor	Model motoru	3TNV88C (vyhovuje normě Tier 4, Stage 5)	
	Jmenovitý výkon motoru (ISO 14396)	HP	35
	Jmenovitý výkon motoru	kW	25,5
	Výkon zadního vývodového hřídele	kW	20,9 20,1
	Jmenovité otáčky motoru	ot./min	2800
	Zdvihový objem	cm3	1642
	Objem palivové nádrže	L	28
	12V alternátor	A	40 55
	Celková délka	mm	3063
Rozměry	Celková šířka-šípová kola [Ind]	mm	1270 [1490]
	Celková výška-šípová kola/Ind [travní]	mm	2502 [2442] 2080 [2020]
	Rozvor	mm	1650
	Min. světla výška	mm	221
	Přední stopa (šípová kola-Ind)	mm	1075 - 1106
	Zadní stopa (šípová kola-Ind)	mm	1040 - 1093
	Hmotnost	kg	1110 1280
Pneumatika	Přední	Šípová kola-14 Travní: 24x8,50-12 IND: 25x8,5-14	
	Zadní	Šípová kola: 9,5-22 Travní: 315/80D-16-6PR IND: 15,0-19,5	
Pohonná soustava	Řízení	Hydraulický posilovač řízení s funkcí Bi-Speed	
	Převodovka	HST	
	Volba směru jízdy	Pedály pro jízdu vpřed a vzad vedle sebe	
	Počet převodových stupňů vpřed a vzad	Variátorová převodovka s převodovými stupni ve 3 rozsazích	
	Max. cestovní rychlost (s průmyslovými pneumatikami)	km/h	31
	Jmenovité otáčky motoru (2800 ot./min)	rpm	540
	Otáčení vývodového hřídele po směru hodinových ručiček z pozice sedící obsluhy	rpm	2000
		rpm	1000
	Posilovač řízení	L/min	15.0
	Příslušenství	L/min	26.8
Průtok hydr. čerpadla	Celkem	L/min	41.8
	Nosnost na konci ramen	kgf	1350
	Ovládání polohy	Mechanické ovládání polohy	
Zadní 3bodový závěs	Ovládání polohy	20 kg x 9 = 180 kg nebo 30 kg x 9 = 270 kg	
Přední zatížení	Dostupná přední závaží		
Přední zdvih	Nosnost na konci ramen	kgf	450
Nakladač	Ventil + joystick nakladače	kgf	Standardní (mechanický dvousekční)
	Nosnost 500 mm před otočnými body	kgf	434
Hydraulické vývody	Zadní SCV ventil	Volitelně	

Funkce

Model		YT235	
CAB/ROPS		ROPS	CABS
Motor	Common-rail s DPF, SCR a EGR	•	•
	Motor namontovaný na tlumičích vibrací	•	
	Dvojitá vložka vzduchového filtru	•	•
Jízda	Plně otevíratelná jednodílná kapota	•	•
	Hydrostatická variátorová převodovka	•	•
	Automatický plyn (autonomní jízda)	•	•
	Elektrohydraulické zapojení (2WD/4WD)	•	•
	Otáčení s funkcí Bi-Speed	•	•
	Kotoučové brzdy v olejové lázni	•	•
	Brzdění bez sešlápnutí spojky	•	•
	Automatické brzdy všech 4 kol	•	•
	Tempomat	•	•
Provoz přidavných zařízení	Hlučnost na místě řidiče	≤ 84 dB(A)	≤ 84 dB(A)
	Nezávislý vývodový hřídel v olejové lázni	•	•
Vybavení	Střední vývodový hřídel	Volitelně	
	Přední vývodový hřídel	Volitelně	
	Projektorové přední světlomety	•	•
	Klaksón uprostřed volantu	•	•
	Odpojovač baterie	•	•
	Výstražný buzčák při nízké hladině paliva	•	•
	Plošina namontovaná na tlumičích vibrací	•	•
	Velké zpětné zrcátko (levé + pravé)	•	•
	Luxusní sedadla Grammer (mech. odpružení)	Volitelně	
	Luxusní sedadla Grammer (pneum. odpružení)	Volitelně	
	Samonavíjecí bezpečnostní pás	•	•
	Polohování volantu	•	•
	Směrová/výstražná světla	•	•
	Výstražný trojúhelník	Volitelně	
	12V zásuvka	•	•
	Držák na nápoje	•	•
	Závěs s tažnou lištou	•	•
Vybavení (kabina)	Etážový závěs (závěs / automatický závěs / koule)	Volitelně	
	Nakladač Yanmar	Volitelně	
	Mezinápravová sekačka Yanmar	Volitelně	
	Zadní pracovní reflektor	Volitelně	-
	Bezsloupkové dveře	-	•
	LED pracovní reflektory (přední/zadní)	-	•
	Osvětlení kabiny	-	•
	Zadní stěrač	-	Volitelně
	Elektricky vyhřívané zadní okno	-	•
Vybavení (kabina)	Vnitřní zpětné zrcátko	-	Volitelně
	Sluneční clona	-	Volitelně
	Klimatizace	-	•
	Rádio s CD přehrávačem	-	Volitelně
	Pracovní reflektor	-	Volitelně
Vybavení (kabina)	Přední stěrač	-	•

- Standardní
- Nedostupné